


PROPELPUMPE E-TYPE

- bygges i 1, 2 og 3-trins udførelse
- ydelser op til 2.000 l/sek
- afgangsåbning 150 mm til 900 mm
- materialeudførelse efter behov
- afløb over eller under ophæng
- båd i horisontal og vertikal udførelse
- høj virkningsgrad, lille forbrug
- effektiv til afvanding, fiskefarme, skibsbrug og til industrielle formål, med stor væskemængde og lille løftehøjde



Oversigtskurver for 1-trins type E propelpumper

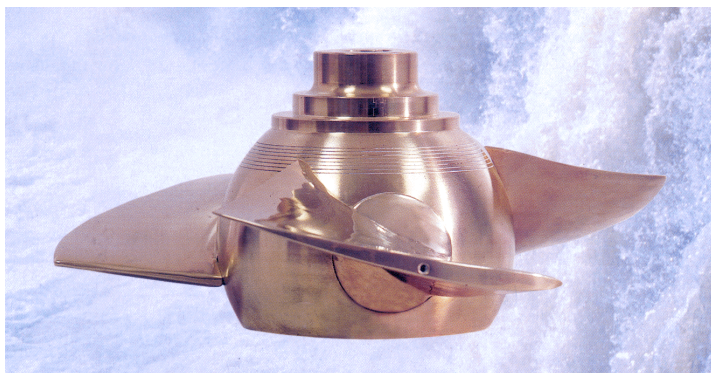