


PROPELPUMPE

MED DYKPUMPEMOTOR


- let montage, kan stå direkte i afgangsrør
- kraftig konstruktion sikrer stor stabilitet
- en fælles stiv aksel for motor og pumpe
- effektiv med lille modstand i afløbsrør
- motorstørrelser fra 1,5 kW til 132 kW
- ydelser op til 1.500 l/sek og opt til 8,6 m VS
- afgangsrør fra 400 mm til 1.000 mm diameter
- langakselede propelpumper i alle størrelser
- velegnet til større vandmængder ved små løftehøjder
- kan stå direkte i afgangsrøret og kræver ikke fastgøring
- robust konstruktion.

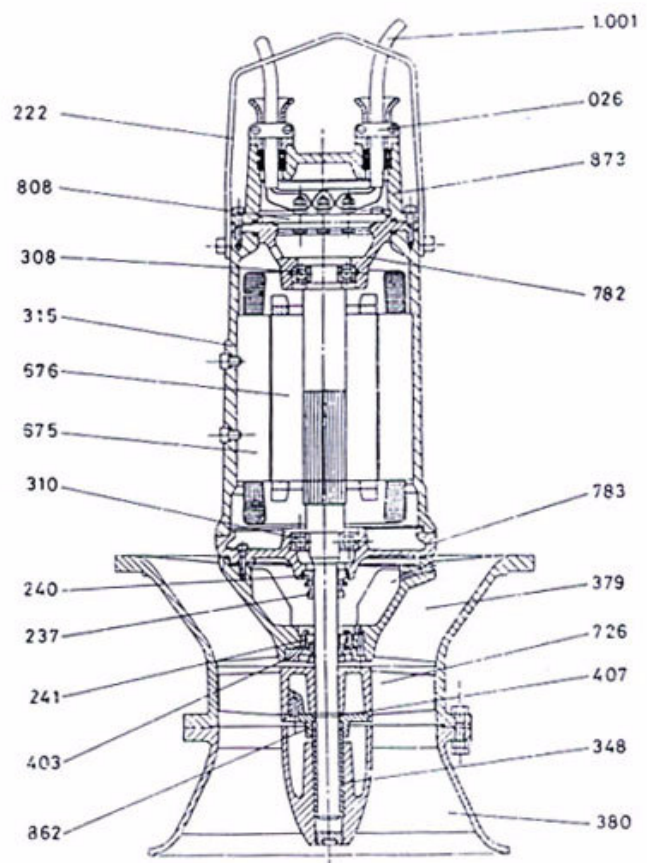

Delbetegnelse på snittegning på forside:


026	Kabelforskruing	403	Pakdåse for mek.akseltætning
222	Håndtag	407	Låsering
237	Låsering f. mek. akseltætning	675	Motorstator
240	Øverste mek. akseltætning	676	Rotor for motor komplet
241	Nederste mek. akseltætning	726	Propel
308	Øverste motorleje	782	Øverste lejeflange
310	Nederste motorleje	783	Nederste lejeflange
315	Motorhus	808	Klembrædt dæksel
348	Bronzeleje i indløbshus	862	Dæksel for propellås
379	Afgangshus m. ophængsflange	873	Topdæksel
380	Indløbskonus	1001	EI-kabel

MONTAGEMULIGHEDER FOR DYKKEDE PROPELPUMPER

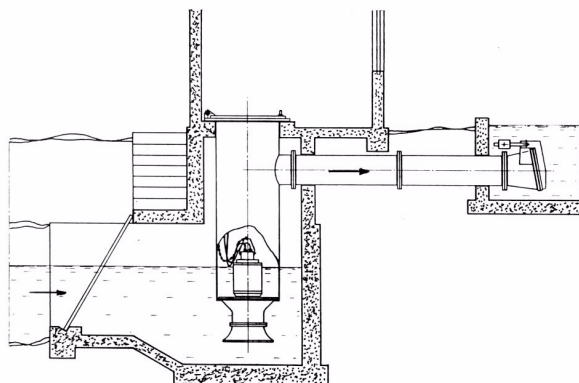


Lukket afgangskammer med
afgangsør med kontraklap

Støbt kammer med indløbsrist

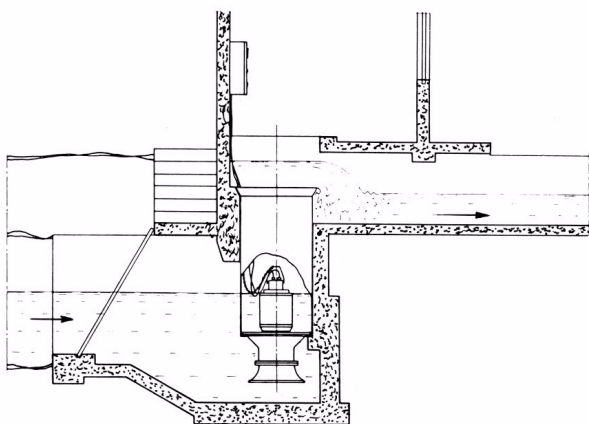

Åben afgangsrør med kaskade-
udløb i støbt afløbsrende

Støbt kammer med indløbsrist

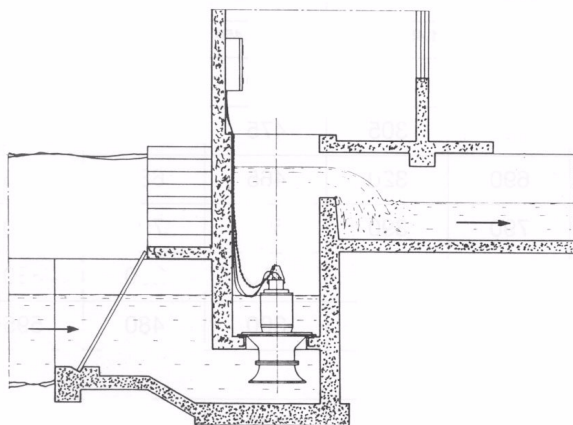

Støbt afgangsrør med kaskade-
udløb i støbt afløbsrende

Støbt kammer med indløbsrist

