

# PN SPILDEVANDSPUMPER

## KRAFTIGE STØBEJERNSPUMPER MED STOR PASSAGE

- PN pumperne er egnede til transport af væsker med stort indhold af faste emner - også langfibrede
- Til gråt og sort spildevand
- Til ajle, gylle, møddingsvand
- 4 størrelser: 0,75-1, 1-1,5-2,2 kW
- Kapacitet op til 1150 lit/mi
- Løftehøjde op til 15 m VS
- Med fristrømløber eller med monokanalløber og skær
- Mange specialudførelser



**KW PUMPER**  
DEL AF WÜNSCHE A/S

Kirke Værløsevej 26A · 3500 Værløse · 4818 4098 · kontakt@kwpumper.dk



PN 21 og PN 25 har fristrøms-pumpehjul, der bevirker at faste emner som klude, papir og plantedele, vil blive transporteret uhindret gennem pumpen. Selv en fast klump på op til 40 mm vil kunne passere gennem pumpen.

PN21 og PN 25 anvendes til industri-og husspildevand, ajle, møddingsvand og til opgaver, der kræver støbejernets bestandighed.



PN 13/22 og PN 13/32 har monokanal-pumpehjul og skæreplade i indløbet for findeling af langfibrede emner som klude, halm og plantedele.

PN 13/22 og PN 13/32 anvendes hvor større mængder spildevand skal pumpes, til kloak-anlæg, til fyldning af ajlevogne, til let gylle fra fortank, som drænpumpe og til en mængde industrielle formål hvor spildevand skal pumpes.

Alle pumperne har special akseltætninger af siliciumcarbide el. hårdmetal.

Alle pumperne leveres standard med 10 m el-kabel og rørgvindflange.

Alle pumper kan leveres med svømmerkontakt og motorværn for automatisk niveaustyring. PN 21 leveres for 1x230 V el. 3x400 V, øvrige pumper for 3x400 V el-tilslutning.

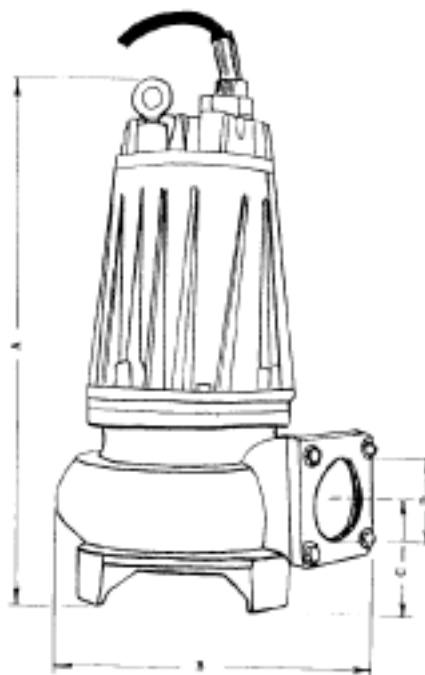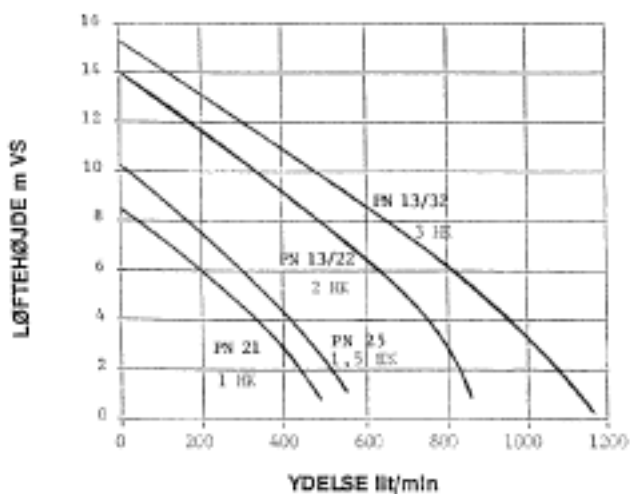

Pumpetype		PN 21-25	PN 13/22 - PN 13/32
Højde	A	390	480
Største bredde	B	230	280
Højde over bund	C	65	100
Rørtilslutning	D	2" RG	2,5" RG
Vægt		26 kg	42 kg - 44 kg