

ULTRA SV FLERTRINSPUMPER

- Ydre kappe-løbere-diffusere- aksel af Aisi 304 RF. stål
- Tryk- og sugelhus af fintkornet støbejern
- Mekanisk akseltætning kul/keramik - kul/si-carbid
- Styre-mellemløje af keramik - wida hårdmetal
- Ydelsesområde op til 26 m³/h og op til 125 VS
- Enfaset 230 V motor med termisk beskyttelse
- Trefaset 3 x 400 V motor beskyttelsesklasse IP 54





HORIZONTALUDFØRELSE ULTRA S OP TIL 26 M³ /H OG 78 M VS

KW PUMPER
DEL AF WÜNSCHE A/S

Kirke Værløsevej 26A · 3500 Værløse · 4818 4098 · kontakt@kwpumper.dk



OVERSIGTSKURVE ULTRA SV

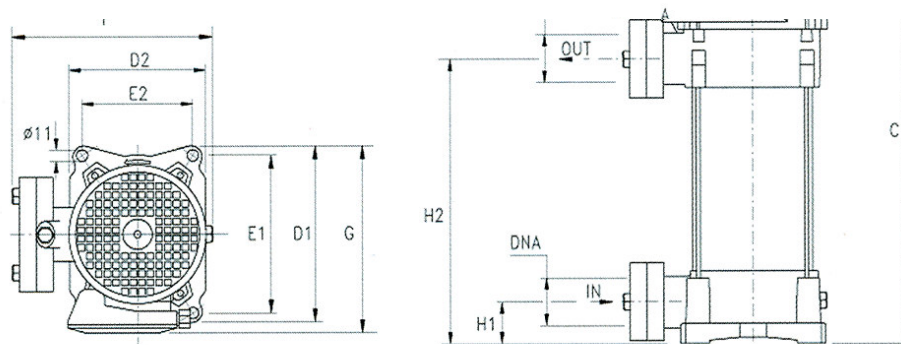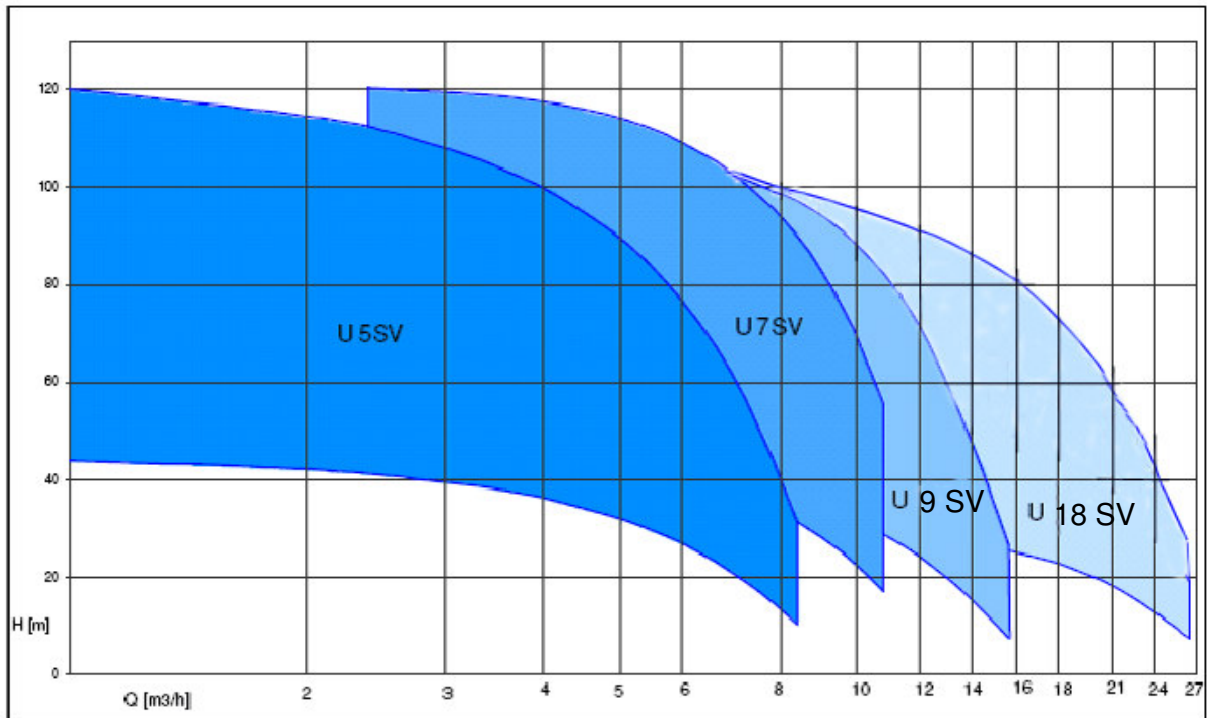

TIPO / TYPE MODELO / MODÈLE	DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONES / DIMENSIONS (mm)											DNA	DNM
	A	C	D1	D2	E1	E2	F	G	H1	H2			
U 5SV-120/4	135	389	204	162	178.5	125	229	213	40	178			
U 5SV-150/5	135	443	204	162	178.5	125	229	215	40	208.5			
U 5SV-180/6	135	467	204	162	178.5	125	229	215	40	232.5			
U 5SV-200/7	135	491	204	162	178.5	125	229	215	40	256.5			
U 5SV-250/8	135	515	204	162	178.5	125	229	215	40	280.5	1 1/4 G	1 1/4 G	
U 5SV-280/9	135	M 584 T 539	204	162	178.5	125	229	M 230 T 215	40	304.5			
U 5SV-300/10	135	M 608 T 563	204	162	178.5	125	229	M 230 T 215	40	328.5			
U 5SV-350/11	135	626	204	162	178.5	125	229	230	40	352.5			
U 7SV-180/4	135	419	204	162	178.5	125	229	215	40	184.5			
U 7SV-250/5	135	443	204	162	178.5	125	229	215	40	208.5			
U 7SV-300/6	135	467	204	162	178.5	125	229	215	40	232.5			
U 7SV-350/7	135	552	204	162	178.5	125	229	230	40	256.5	1 1/4 G	1 1/4 G	
U 7SV-400/8	135	576	204	162	178.5	125	229	230	40	280.5			
U 7SV-450/9	135	633	204	162	178.5	125	235	250	40	304.5			
U 7SV-550/10	135	657	204	162	178.5	125	235	250	40	328.5			
U 9SV-200/4	135	443	204	162	178.5	125	229	215	40	208.5			
U 9SV-250/5	135	473	204	162	178.5	125	229	215	40	238.5			
U 9SV-300/6	135	M 548 T 503	204	162	178.5	125	229	M 230 T 215	40	268.5			
U 9SV-400/7	135	578	204	162	178.5	125	229	230	40	298.5	1 1/2 G	1 1/4 G	
U 9SV-450/8	135	641	204	162	178.5	125	235	250	40	328.5			
U 9SV-500/9	135	671	204	162	178.5	125	235	250	40	358.5			
U 9SV-550/10	135	701	204	162	178.5	125	235	250	40	388.5			
U 18SV-250/3 T	135	451	204	162	178.5	125	229	215	50	213.5			
U 18SV-400/4 T	135	534	204	162	178.5	125	229	230	50	251			
U 18SV-450/5 T	135	605	204	162	178.5	125	235	250	50	288.5	2"G	1 1/2 G	
U 18SV-550/6 T	135	642	204	162	178.5	125	235	250	50	326			
U 18SV-750/8 T	135	675	204	162	178.5	125	235	250	50	363.5	2"G	1 1/2"G	
U 18SV-900/9 T	135	708	204	162	178.5	125	235	250	50	401	2"G	1 1/2"G	

ULTRA SL FLERTRINSPUMPER

- Ydre kappe-løbere-diffusere- aksel af rudtfrit stål
- Tryk- og sugehus af fintkornet støbejern
- Styre-mellemløje af keramik - widia hårdmetal
- Ydelsesområde op til 26 m³/h og op til 125 VS
- Temperaturområde af medie -15 °C til +110 °C
- Enfaset 230 V motor med termisk beskyttelse
- Trefaset 3 x 400 V motor beskyttelsesklasse IP 54
- Ligeløbsflanger 1¼"-1½", 2" med løse gevindflanger



KW PUMPER
DEL AF WÜNSCHE A/S


Kirke Værløsevej 26A · 3500 Værløse · 4818 4098 · kontakt@kwpumper.dk



FLERTRINS CENTRIFUGALPUMPER

HORISONTAL TYPE MSH - VERTIKAL TYPE MSV

- Mellemtrykspumpe flanget med norm-el-motor
- Ydelse på til 1550 lit/min og op til 260 m VS
- Støbejernskonstruktion med messing løbere
- Motorer 5,5 kW til 37 kW, 2900 o/m, 3x400 V, 50 Hz
- Flangel tilslutninger PN 16/40 - 50/40 til 80/50 mm
- Velegnet som trykforøger - spule - brandpumpe

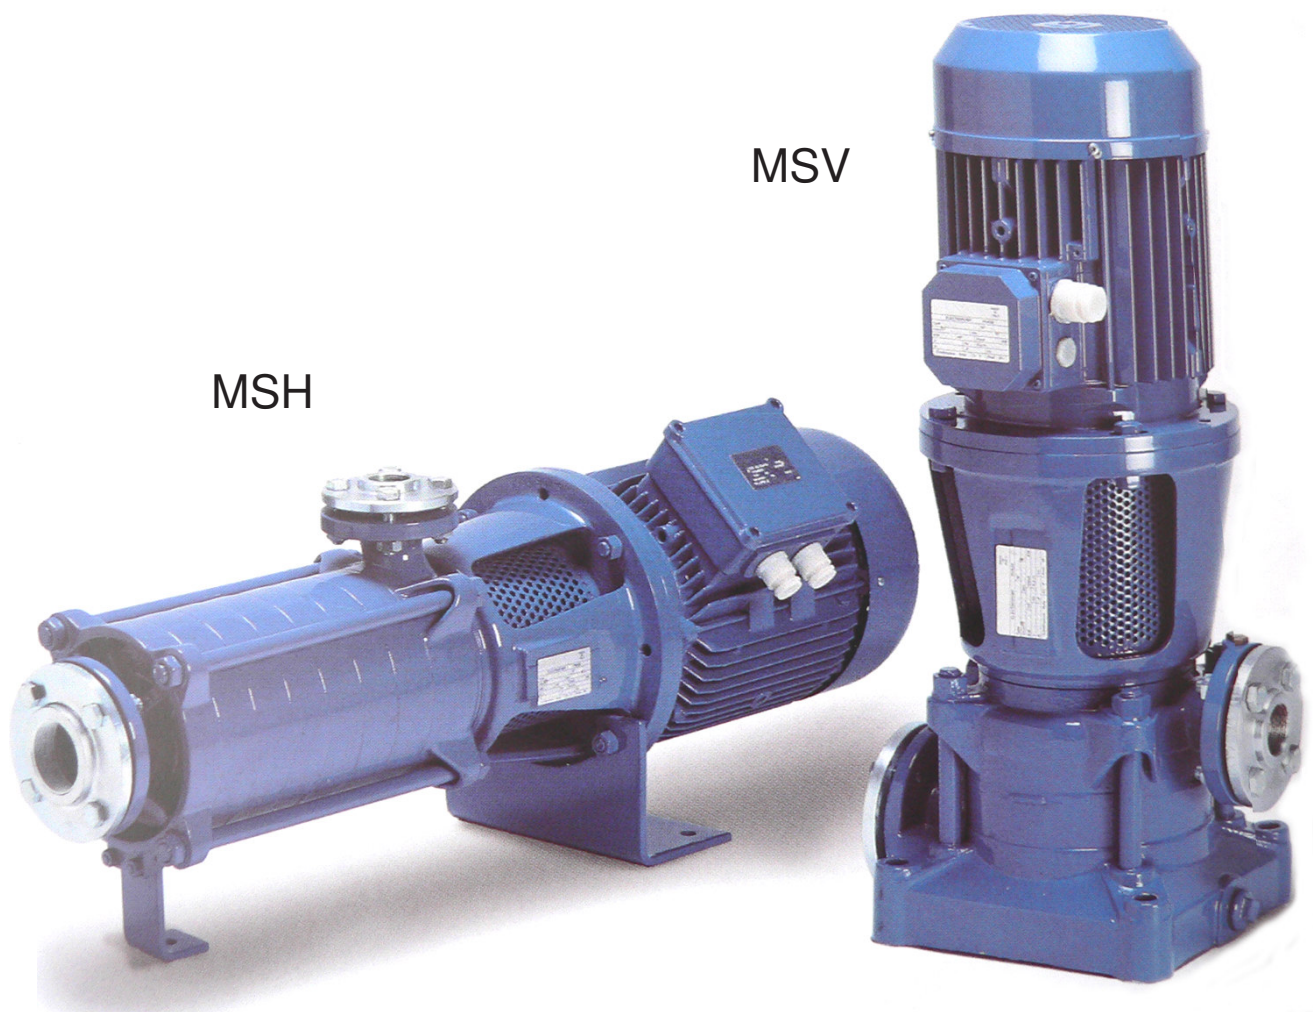

MSH

MSV

KAN TILBYDES SAMMEN MED BORERØRSDYKPUMPE TIL VANDINGSANLÆG

KW PUMPER
DEL AF WÜNSCHE A/S

Kirke Værløsevej 26A · 3500 Værløse · 4818 4098 · kontakt@kwpumper.dk

