


# STEMPELPUMPE PND 4.0/20Z

## MED HYDRAULIKMOTOR

- 3 CYLINDRET HØJTRYKS-STEMPELPUMPE
- PUMPE OG MOTOR MONOBLOKKOBLET
- YDELSE 15 - 20 l/m VED MAX. TRYK 140 bar
- MOTORENS FORBRUG 20 - 27 l/m VED 175 bar
- TRYKREGULATOR-OMLØBSVENTIL FOR PÅBYGNING
- LET INDBYGNING - SMÅ DIMENSIONER - LAV VÆGT
- TIL SPULEOPGAVER NÅR EL IKKE ER TILGÆNGELIGT
- 3/8" TILSLUTNINGER PÅ TIL- OG AFGANGSÅBNING

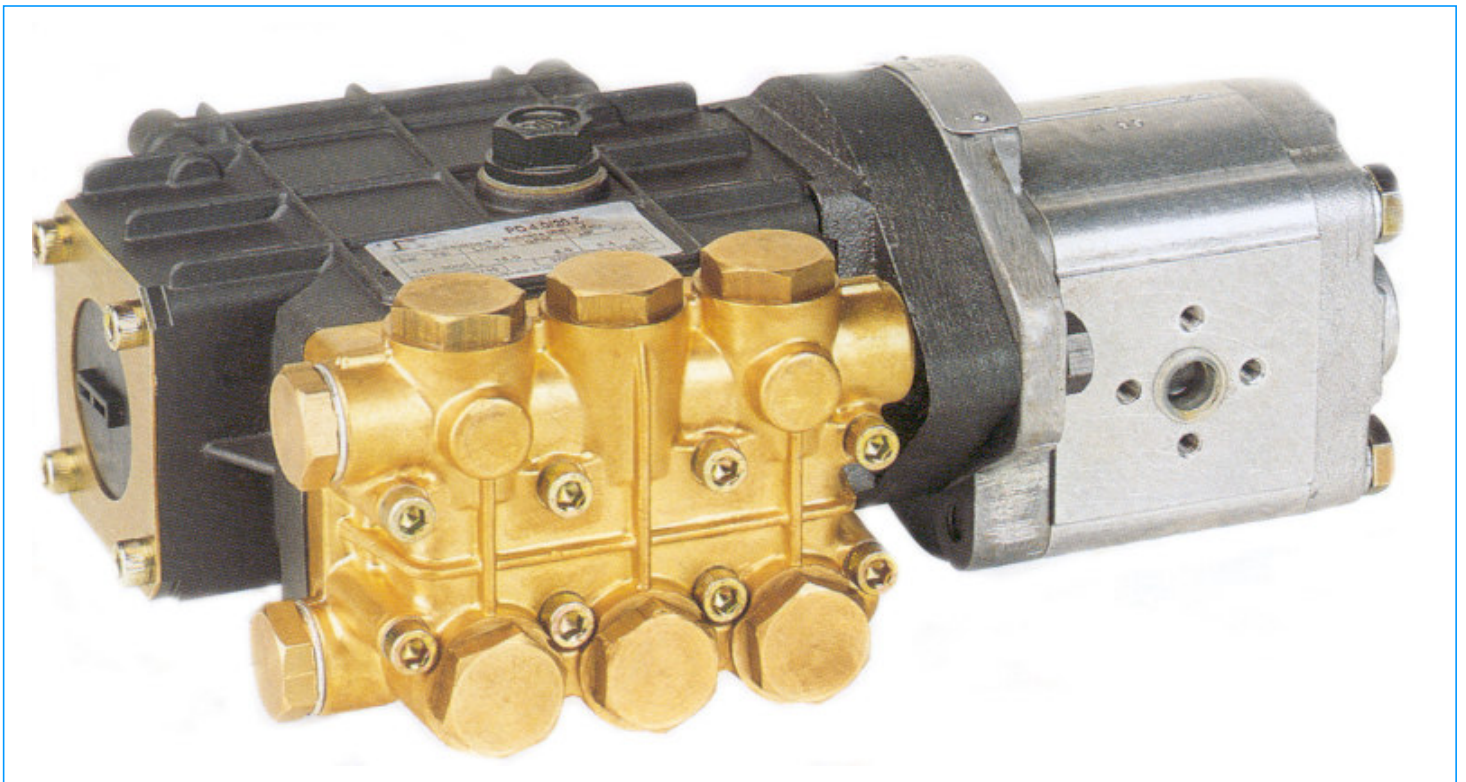

STEMPELPUMPER FRA 8 TIL 200 l/m OG TRYK OP TIL 400 bar



RINGBAKKEN 32, GANLØSE  
3660 STENLØSE  
TLF. 48184098 - FAX 48184489